



METAZA

una firma de acero

SUPERTEJA



Compre **ACERO**
a una firma de acero

**THERMO
STEEL**
— por MATHIESEN




Cód. SC 6854-1


SUPERTEJA



Fabricada con **Thermo Steel (Acero Galvanizado + ASA/PVC)**, es la única teja termoacústica del mercado que provee al mismo tiempo un excelente aislamiento térmico y acústico combinado con alta resistencia a la corrosión frente agentes químicos y biológicos. Liviana, fácil de instalar, ancho útil de 1.00 m y con un gran desempeño estructural y arquitectónico, es la mejor opción para diferentes usos en vivienda, construcciones institucionales, agrícolas, industriales y comerciales.

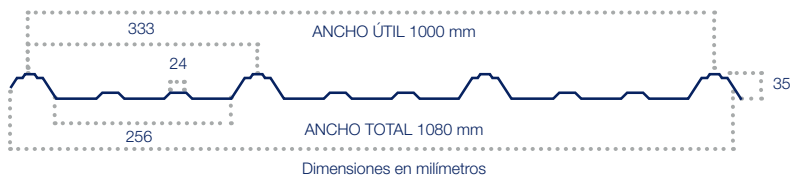

ACABADOS SUPERTEJA

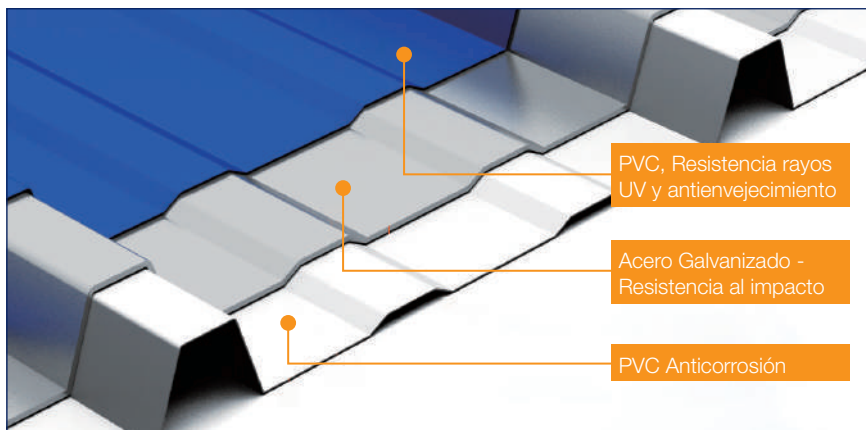

- 0.20 mm azul (ASA PVC) + 0.40 mm (ACERO GALVANIZADO) + 0.20 mm Blanco (PVC)
- 0.20 mm Blanco (PVC) + 0.40 mm (ACERO GALVANIZADO) + 0.20 mm Blanco (PVC)

VENTAJAS



Ofrece protección termoacústica



Gran desempeño estructural y arquitectónico



Cubierta liviana de fácil transporte e instalación



Provee protección frente agentes químicos y biológicos



METAZA
una firma de acero

COLORES


Azul RAL 5010/
Blanco RAL 9001

Blanco RAL 9001/
Blanco RAL 9001

Rojo RAL 3002/
Blanco RAL 9001

Otros colores bajo pedido especial

Comparación del comportamiento de corrosión Lámina Prepintada versus SUPERTEJA Thermo Steel

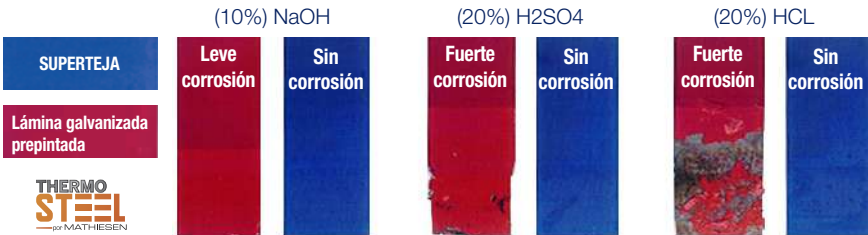

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Resistencia a la corrosión

SUPERTEJA con ASA PVC en la cara superior y PVC en la cara inferior, que estabiliza su comportamiento cuando se expone a agentes químicos como emisiones industriales, sales, ácidos y álcali.



Prueba de fuego grado A

SUPERTEJA alcanza Nivel A y cumple los requerimientos de seguridad de la mayoría de las áreas. Certificación UL790.



Estabilidad de color

SUPERTEJA se adapta a la mayoría de condiciones climáticas (zonas cálidas, con viento, lluviosas y de frío extremo). El color permanece estable hasta 20 años bajo condiciones de exposición exterior.



Resistente a altas temperaturas

SUPERTEJA no presenta encogimiento, fisuramiento, desprendimiento ni decoloración cuando se somete a temperaturas hasta de 100° C.

USOS



Construcciones agrícolas



Vivienda



Construcciones Comerciales



Institucional



Construcciones industriales

TORNILLERÍA



Tornillo Autoperforante

Fijador de ala —————> Traxx 1(1/4" - 14 x 7/8")

Fijador de correa —————> Traxx 3 (10" - 16 x 3/4")

RECOMENDACIONES



Pendiente Mínima con traslapo 15%



Pendiente Mínima sin traslapo 8%



Traslapo Longitudinal

CONOZCA MÁS DE SUPERTEJA,
CONTÁCTENOS.

Bogotá

Av. Calle 17 No. 86-81
PBX: 424 2010
744 2340

La Estrella (Antioquia)

Cra. 48B No. 99 Sur - 59
San Bartolomé
Bodega No. 27
PBX: 605 1181

Yumbo (Valle)

Cra. 24 No. 12 - 75
ACOPI Yumbo
Tel.: 695 9101 / 485 53 01

Pereira

Av. 30 de Agosto No. 103-67
Bodega No. 3
PBX: 340 0917 - 320 0360

